



MONTAGE

NOTICE DE MONTAGE DU VELO

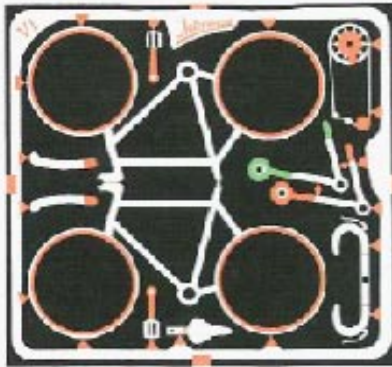

Plier les deux demi-cadres de sorte que le creux dans les roues soit à l'intérieur et y glisser les rayons avant de coller les deux moitiés ensemble.

Mettre en forme guidon, pédales et selle.


Les coller en place ainsi que chaîne et fourches de roues.

**Vélo / Bike Scale:1/43
Réf ID070002**


**Roues / Wheels Scale:1/43
Réf ID070004**



**Cadre / Frame Scale:1/43
Réf ID070003**

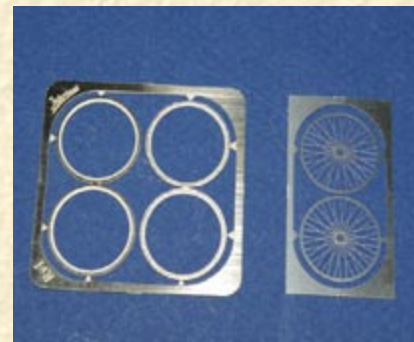

**Roues lenticulaires / Disc wheels
Scale:1/43
Réf ID070005**

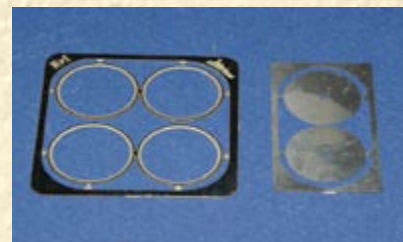

Pour coller les éléments, utilisez de la cyanoacrilate (type super glue) en faible quantité. Il est préférable d'appliquer un apprêt avant la mise en peinture.